

Impresoras inkjet de pequeño caracter ■ ■ ■



Nuestra tecnología ■ ■ ■

Las impresoras de la Serie 9000 ofrecen el mejor equilibrio entre rendimiento y flexibilidad de su segmento, lo que permite una integración fácil en todos los entornos de fabricación. Su diseño de vanguardia requiere una atención mínima y proporciona una codificación de alta calidad.

La tecnología inkjet imprime fechas de caducidad, logotipos, textos alfanuméricos y códigos de barras 1D y 2D para la industria alimentaria, de bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos.

Sus ventajas ■ ■ ■

Simplicidad: el diseño ergonómico permite el acceso rápido a los comandos clave y a los niveles de consumible mediante iconos de estado. Diseño compacto y opción para montaje en un soporte para una integración sencilla en la línea de producción.

Rendimiento: impresión de hasta 4 líneas. Velocidad de impresión máxima de 4,4 m/s.

Calidad: ajuste de presión de la tinta automático (control de velocidad del chorro), lo que garantiza la calidad de la impresión.

Tiempo de actividad: sistema de limpieza de cabezales exclusivo para garantizar un arranque sin problemas. Cambio de consumibles fácil sin detener las operaciones de marcaje.



markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Características de impresión ■ ■ ■

- Cabezal monojet
- Cabezal G (resolución de impresión: 71 dpi)
- Hasta 4 líneas de impresión
- Velocidad de impresión: hasta 4,4 m/s
- Altura de la fuente entre 5 y 24 puntos
- Altura de caracteres: de 1,8 a 8,7 mm
- Códigos de barras de una y dos dimensiones (Datamatrix)
- Amplia gama de caracteres (latinos, árabes, cirílicos, griegos, japoneses, chinos, hebreos, coreanos...)

Operaciones ■ ■ ■

- Biblioteca de hasta 100 mensajes
- Interfaz operador internacional (31 idiomas disponibles)
- Pantalla azul retro-iluminada, con visualización WYSIWYG
- Ayuda integrada a la navegación y el diagnóstico
- Creación de logotipos directamente sobre el teclado
- Lector de tarjetas PCMCIA y Compact Flash
- Circuito de tinta IC60
- Calidad de impresión garantizada gracias al Jet Speed Control (control de la velocidad del chorro)
- Selección automática de las fuentes según la velocidad de impresión y la distancia entre el cabezal y el objeto
- Tipos de tintas disponibles: secado rápido y base alcohol
- Dos cartuchos precintados de 0,8 litros cada uno
- Conexión y desconexión rápidas de los accesorios (fotocélula, tacómetro y alarma)

Opciones ■ ■ ■



- Conexión RS-232/422
- Kit de presurización de cabezal

Otras características ■ ■ ■

- Peso: 19,5 kg
- Ombilic flexible de 3 metros
- Consola de acero inoxidable
- Nivel de protección polvo/agua: IP54
- Autónomo: no utiliza aire comprimido
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40°C según la tinta utilizada
- Índice de humedad: del 10% al 90% sin condensación
- Alimentación eléctrica: 100-120 V ó 200-240 V con conmutación automática; frecuencia 50/60 Hz; potencia 60 VA

Accesorios ■ ■ ■

- Pie soporte de impresora (acero inoxidable o aluminio)
- Pie soporte de cabezal (acero inoxidable)
- Kits de fijación de cabezal
- Funda de cabezal
- Fococélula
- Tacómetro
- Alarma luminosa (24 V)

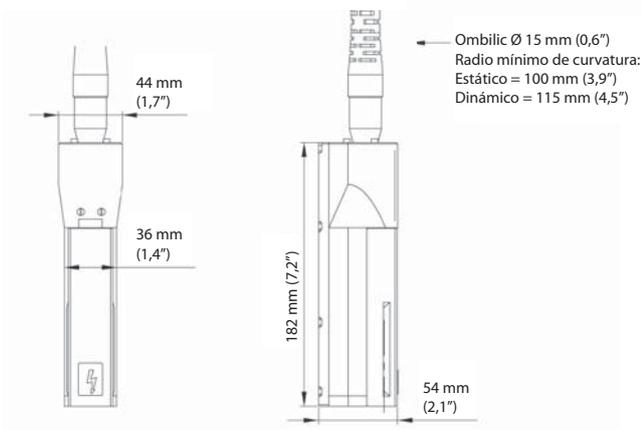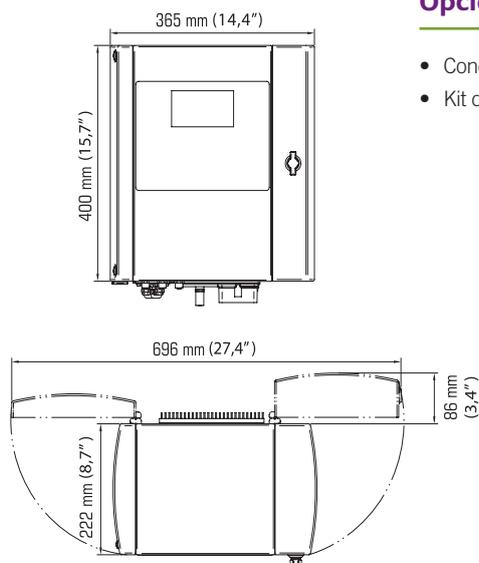

Para obtener más información, visite www.markem-imaje.com



Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o las especificaciones de nuestros productos sin previo aviso.



Visite nuestra página Web para conocer el contacto Markem-Imaje correspondiente a su país en: www.markem-imaje.com


markem·imaje

A  Company